

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

TQD®

FALCON

**600
700**




SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön a Splendid Design Kft TQD Falcon központi porszívógép használati utasítását tartja a kezében.

Gratulálunk!

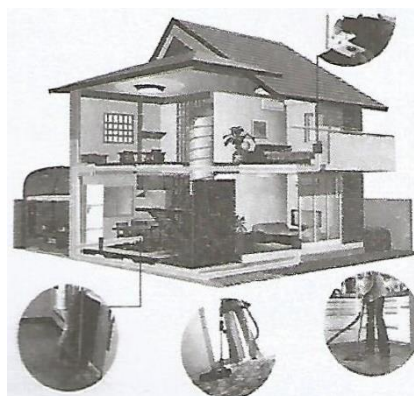

Ön tulajdonosa lett egy magas kategóriás TQD Falcon központi porszívónak. Ezzel a központi porszívó géppel élvezet lesz a rendszeres takarítás. A porszívózás mostantól olyan egyszerű lesz, mint még soha. A porszívózás csendesebb, tisztább és egészségesebb lesz a tisztább levegő által, mert ez a készülék semmi port nem fúj vissza a lakás légterébe.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ez a füzet tartalmazza a készülék biztonságos és kényelmes használatához szükséges információkat, illetve segítséget nyújt a kisebb hibák elhárításához is. A készülék és az egész rendszer szakszerű üzemeltetése és karbantartása biztosítja a probléma mentes működését éveken át.

A központi porszívógép beüzemelése:

A központi porszívót jól szellőző helyen kell felszerelni közel a konnektorhoz, távol a potenciális hőforrásoktól. Olyan helyre kell telepíteni, ahol könnyen hozzá lehet férni a készülékhez az esetleges karbantartás és szerelés miatt. A készüléket kültérre felszerelni nem szabad!

1. A központi porszívó helyének meghatározása:

Javasoljuk, hogy a készüléket 1.5 méterre szerelje fel a padlótól, így kényelmesen hozzáfér a tartályhoz. Hagyjuk 30 cm helyet a készülék körül. Ha lehetséges, szerelje a készüléket egy olyan betonfalra ahol nem megy át a rezgés az épület többi részére.

2. Telepítés gipszkartonra:

A készülék szerelhető gipszkarton falra is. Készítsünk el egy falra rögzíthető gipszkarton lemezt, magassága 40cm, vastagság 2cm, szélesség min. 25cm. Fúrjon a lemezen három (3) lyukat a tartókonzol megadott helyein, helyezze rá a csillapító gumikat (tartalmazza a csomag). Csavarja be az acél konzolrögzítő csavarokat, amelyek tartják a konzolt.



3. Telepítés betonfalra:

- Fúrjon három (3) lyukat a tartókonzol lyukai szerint
 - Helyezze rá a csillapító gumikat
 - Csavarja be az acél konzolrögzítő csavarokat, amelyek tartják a konzolt.
- A betonfalnál is használható a gipszkarton lemez.

4. Helyezze fel a porszívót a konzolra.

5. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a csatlakozóba melyet a készülék oldalán talál (lásd kisfeszültségű vezeték bekötése)

6. Győződjön meg arról, hogy a főszűrő a szűrőkereten van, ha porzsákat is használ, akkor az a megfelelő helyen van, és a tartály csatok (fülek) megfelelően zárva vannak.

7. Hangtompító (tartozék), helyezze be az oldalsó nyílásba bilincsek és ragasztó nélkül.

8. Csatlakoztassa egy konnektorhoz a porszívót.

9. Ellenőrizze le, hogy megfelelően működik a készülék.

Kisfeszültségű vezeték bekötése:

A kisfeszültségű vezeték bekötése előtt győződjön meg arról, hogy a központi porszívó le van választva az elektromos hálózatról.

1. A kisfeszültségű kábelek végén kb. 1 cm hosszan távolítsa el a műanyag burkolatot, szigetelést.

2. Helyezze a vezeték végét a foglalatba, amely a porszívó ház oldalán található. A gomb megnyomása után tudja a kábel végét a foglalatba helyezni. Húzza meg a tápkábelt finoman így le tudja ellenőrizni, hogy megfelelően lett rögzítve a kábel.

Földelési előírások:

Ezt a készüléket földelni kell. Ha a készülék rosszul működik vagy meghibásodott, akkor a földelésen keresztül a legkisebb a villamos ellenállás, így az áramütés kockázata a legkisebb. A központi porszívó egységet földelt dugaszoló aljzatú vezetékkel szállítjuk. Azt ajánljuk, hogy ezt a dugaszolót csak olyan aljzattal használják, amelyek megfelelően van szerelve és földelve a helyi előírásoknak megfelelően. A készüléket 230/250 V-os névleges feszültségű hálózathoz tervezték. A készülékhez mindig megfelelő teljesítményű kismegszakítót használjon! Veszély! Ha a készüléket

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiferd@gmail.com

nem helyesen kötik be, a földelő vezeték áramütést okozhat. Vizsgáltsa meg egy képesített villanszerelővel vagy a berendezést beépítővel, ha kétségei vannak afelől, hogy a dugaszoló aljzat megfelelően földelt. Ne alakítsa át a készüléssel együtt szállított villásdugót, ha nem illik a dugaszoló aljzatba. Veszély! A 24V feszültségű vezérlő elektromos hálózatot semmilyen más célra ne használja, csak arra amire szánták, a központi porszívó rendszer távvezérléséhez. Minden egyéb használat a készülék hibás működéséhez vagy tönkremeneteléhez vezethet.

A rendszer használata:

A központi porszívó rendszer a TQD FALCON 600 vagy 700 készülék szakszerű telepítése után használható. A takarító készletből kiválaszthatja az önnek megfelelő takarítófejet (opcionális a tisztítókészlet). A takarító tömlőt be kell helyezni a falon lévő csatlakoztatóba. Amennyiben standard takarító csöve van automatikusan elindul a rendszer, ha kapcsolós takarító csöve van akkor a nyélen lévő ki/be kapcsolóval be kell kapcsolni a központi porszívót és el is lehet kezdeni a takarítást.

Minden csatlakozó fel van szerelve két (2) fémtüskével (látható, amikor felnyitja a fedelet). Amikor ez a két (2) fém tüske érintkezik a takarító tömlőn lévő fém kerettel a rendszer aktív lesz, a kapcsolós tömlőnél ezt szabályozhatja a nyélen lévő kapcsolóval.

Kisfeszültségű kábel csatlakozik mindegyik fali kiálláshoz, ez teljesen biztonságos, áramütést nem okoz.

Amikor csatlakoztatja a takarítócsövet a fali csatlakozóba, a központi porszívó automatikusan bekapcsol. Amennyiben a markolatról KI - BE kapcsolható takarító tömlővel rendelkezik, akkor figyeljen arra, hogy a tömlő végén lévő "szakáll" a falicsatlakozón erre a célra kialakított fogadó részbe csatlakozzon. Ellenkező esetben a kapcsoló a markolaton nem fog működni.

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiferd@gmail.com

1. Helyezze a szívócsövet a nyílásba.
2. Válassza ki a megfelelő takarítófejet.
3. Ha alap takarító csöve van automatikusan bekapcsol a készülék, de ha kapcsolós takarító csöve van akkor a kapcsoló segítségével tudja KI/BE kapcsolni a készüléket.
4. Ha kész a porszívózás, kapcsolja ki a takarító tömlőn a kapcsolót, vagy húzza ki a falból a takarító csövet, ezt követően a porszívó kikapcsol néhány másodperc múlva. Amikor kihúzza a takarító csövet a csatlakozóból, ajánlatos nyitva hagyni egy pár másodpercig a fali csatlakozó fedelét, ezáltal csökken a vákuum a rendszerben és az összes felszívott szennyeződés nem a csőrendszerben fog lerakódni, hanem eljut egészen a porgyűjtő tartályig.

Ha a porszívó csatlakozó nyílás ajtaját kinyitjuk, hogy oda a porszívó csövet bedugjuk, óvatosan kell eljárni. Ne erőltessük az ajtót, hogy jobban kinyíljon, nehogy eldeformálódjon esetleg eltörjön. Ne indítsa el a rendszert és ne próbálja meg kinyitni az ajtót egy másik nyílásnál is működés közben, mert ez azt eredményezheti, hogy a falicsatlakozó gumitömítése lejön. Ha a porszívó gép az után is működik, miután a csövet a nyílásból kihúzza, ellenőrizni kell, hogy a csatlakozón lévő érintkező, amelyik a vezérlőfeszültséget kapcsolja nem mozdult-e el valamiképpen, vagy a csatlakozóról nem esett-e le a fémgyűrű. Ha nem tudja kikapcsolni a porszívó egységet, húzza ki a villamos csatlakozót és értesítse a helyi szervizt!

KARBANTARTÁS

Motor:

A TQD FALCON 600 és 700 készülék fel van szerelve egy elektronikus rendszerrel, mint lágy indítással és késleltetett kikapcsolással. Automatikusan figyelmeztet a készülék 500 üzem óra után (lásd a leírást LED jelzéseinél) a kötelező karbantartásra. Az ellenőrzést és karbantartást egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie, ehhez hívja a 06-30- 444-1555-ös telefonszámot. Beépített túlterhelés elleni biztosíték védi a motort a károsodástól (túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket).

A meghajtó egységbe nem kell olaj. A motor csapágyainak zsírozása és tömítése a készülék teljes élettartamára készült. A motor belsejében lévő szénkefék el fognak kopni, akkor is ha a készülék megfelelően működik. Ezeket 500 üzemóránként a szerelővel ellenőriztesse. A szénkefék élettartamát befolyásolja az indítások és megállítások száma, így nagy szórás lehet a motor szénkeféinek tényleges élettartamában. A motor szénkeféjének átlagos élettartama, ha azt normál módon használják: 4-6 év. A motor szénkefe cseréje nem drága, de a motor meghibásodhat és leéghet, ha a szénkeféket nem cserélik ki, mielőtt azok nagyon elhasználódnak.

A motort soha ne takarjuk le semmivel, mert az túlmelegedhet és károsodhat.

Szűrőrendszer:

Annak érdekében, hogy a levegő tiszta maradjon otthonában és a készüléke a lehető leghosszabb élettartammal rendelkezzen, a központi porszívó el van látva egy nagy hatékonyságú HYBRID szűrőrendszerrel. Többször használatos főszűrő mosható, újra felhasználható (standard tartozék) kombinálva van egy eldobható porzsákkal, amely nagy kapacitású 22,5 Liter térfogatú. Az összes felszívott szennyeződés ebben a porzsákban fog összegyűlni.

A mosható vászonzsák szűrőt mindig kell használni, mert ez a szűrő akadályozza meg, hogy a szennyeződések és a finom por ne kerüljön a motortérbe. A főszűrőt ajánlott



Zsákvászon szűrő



Eldobható porzsák



Eldobható porzsák felhelyezése

évente egyszer cserélni, amennyiben a főszűrő szakadása, esetleges eltávolítása miatt következik be a meghibásodás, az garanciában nem érvényesíthető!

FONTOS:

TQD FALCON 600/700 központi porszívók használhatóak porzsákkal (22,5L) vagy a nélkül, de a hosszabb készülék élettartam miatt javasoljuk az állandó porzsák használatát.

Eldobható porzsák cseréje:

1. Vegye le a portartályt
2. Távolítsa el a piszkos, használt porzsákat majd dobja azt a kukába
3. Helyezze be az új porzsákat az alsó ábra szerint rátekerve a tartó csokra
4. Ellenőrizze a vászonzsák szűrőt, hogy megfelelően a helyén van, ha szükséges tisztítsa meg vagy cserélje ki
5. Helyezze vissza a portartályt.

Ha van lehetősége rá, akkor legegyszerűbben sűrített levegővel tudja portalaníteni mosás előtt a vászonzsák szűrőt. De ha erre nincs lehetősége, akkor jól rázza ki a szabadban. 2-3 alkalommal lehet mosni, utána a szűrőt cserélni kell.

Amikor kicseréli a porzsákat győződjön meg róla, hogy a gumi gallér helyesen van rögzítve a belépő PVC csövön. Győződjön meg arról, hogy a porzsák nem sérült. Használatától függően javasoljuk az évenkénti 2-3- szori cseréjét a porzsákoknak.

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

FONTOS

SOHA ne szívjon fel folyadékot, sarat vagy gyúlékony anyagot. Nem szabad használni finom por, mint például: építési por stb. felszívására, mert eltömíti a szűrőrendszert vagy bejut a motortérbe, és ennek következtében károsodhat a készülék.

Biztonsági előírások:

Ha elektromos készüléket használ, az alapvető biztonsági előírásokat be kell tartania.

Figyelmeztetés: a tűzveszély, a villamos áramütés vagy a sérülés elkerüléséhez mindig kövesse az alábbi biztonsági előírásokat!

1. Tartsa távol az elektromos vezetékeket meleg-, vagy éles tárgyaktól, mert azok sérülést okozhatnak benne. Ne használja a készüléket, ha annak csatlakozója, vagy vezetéke sérült! A hiba elhárítását szakemberrel végeztesse el!
2. Ne helyezze a készüléket kültérre.
3. A gépet csak védőföldeléssel ellátott konnektorral használja!
4. Csak azokat a gyári tartozékokat használja a rendszerhez, amelyeket a forgalmazó ajánl!
5. A készüléket és annak tartozékait tartsa távol gyermekektől! Ügyeljen rá, hogy ne dobjanak semmit (pl.: Üveggolyót, ólomkatonát) a csőrendszerbe, mert az duguláshoz vezet!
6. Mielőtt a légturbinás kefé (turbó kefe) csatlakoztatja, kapcsolja ki a porszívó berendezést! Az ujjait, a kezét és a lábujjait tartsa távol a kefe aljától! A mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak!
7. Ne használja az elektromos vezérlésű porszívó takarítócsövet, ha az hibás, el van vágva vagy kilyukadt!

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

8. Amennyiben a porszívó gépet nedvesség érte, ne használja a porszívó rendszert, amíg azt egy szakember meg nem vizsgálta!

9. Ne használja a készüléket papír porzsák, és fűszűrő nélkül, mert ez a motor tönkremeneteléhez vezethet!

10. Mindig húzza ki a gépet a hálózati csatlakozóból, mielőtt kiüríti porgyűjtő tartályt, vagy kicseréli a hulladékgyűjtő zsákot!

11. Ne húzza ki a hálózati dugót a vezetéknél fogva a falból! A villásdugó kihúzásához az egyik kezével a dugót, másik kezével a csatlakozó aljzatot (konnektort) fogja meg és húzza azokat ellentétes irányba! Csak száraz kézzel húzza ki a csatlakozót a dugaljából.

12. Balesetek elkerülése érdekében különös gondossággal járjon el ha lépcsőket tisztít!

13. Soha ne használja arra a rendszert, hogy éghető vagy gyúlékony anyagot szívjon föl vele, mint pl. Benzint! Ne szívjon fel vele továbbá vizet, nedves anyagot, nagyobb rongydarabot illetve éles vagy meleg tárgyat, mert ezek tönkre tehetik a csőrendszert és dugulást okozhatnak..

14. Ha befejezte a munkát a porszívó csövet és a tartozékokat tegye el, hogy megelőzze a véletlen bekapcsolással járó baleseteket!

Figyelmeztetés: Ne használja a porszívó rendszert, ha a szőnyeg vagy a padló nedves!

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiferd@gmail.com

Garanciális feltételek:

A TQD központi gépekre a vásárlástól számított 36 hónap (3 év) garancia van, melyet a garanciajeggyel és a számlával tud érvényesíteni.

A garancia az alábbiakra vonatkozik:

A porszívó rendszer meghajtó egységére, minden olyan hibára, amely a garanciális idő alatt anyag vagy gyártási hibából ered. A garancia időtartama a készülék megvásárlásától, vagy cégünk által beüzemeltetett időponttól érvényes. Minden garanciális hibát elhárítunk vagy javítunk anélkül, hogy a fogyasztónak az többletkiadással járna.

A főszűrőt ajánlott évente egyszer cserélni, amennyiben a főszűrő szakadása, esetleges eltávolítása miatt következik be a meghibásodás, az garanciában nem érvényesíthető!

A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

Szakadt szűrővel, vagy szűrő nélkül működtetett készülék, túlfeszültség okozta kár, nem megfelelő használat pl. víz és más folyadékok felszívása, építőipari por és törmelék felszívása, tűzkár, árvíz vagy más nem rendeltetés szerinti pl. ipari környezetben használt meghibásodások esetén. A motor szénkefe kopása normális, és nem tudható be anyag vagy gyártási hibának.

A nem az előírásnak megfelelő használatból fakadó sérülésekért vagy balesetekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal!

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiferd@gmail.com

A készülék oldalán található világító dióda (LED) jelzéseinek értelme:

1. A LED nem ég

Ha az áramellátás megszakad, akkor a LED kialszik

2. Zöld LED gyorsan villog

Az elektromos hálózat csatlakoztatása után először a LED zöld színben gyorsan villog, majd utána folyamatosan zölden világít, jelezve, hogy üzemkész a készülék.

3. Zöld LED folyamatosan világít

Elektromos tápegység csatlakoztatva. Az eszköz készen áll a használatra.

4. Piros LED lassan villog 500 üzemóra után a szükséges a motor felülvizsgálata, ellenkező esetben a motor károsodhat. Hívja a márkaszerviz szolgáltatóját a 06-30-444- 1555 telefonszámon.

5. Piros LED gyorsan villog:

Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a tápegység kábelt a konnektorból. A porszívógép szerviz beavatkozását igényli, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel a 06-30- 444-1555 telefonszámon.

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

A központi porszívó rendszer hibaelhárítása

Mindennemű szakszerűtlen beavatkozás a motoron megszünteti a garanciát. Az Ön központi porszívó rendszerét hosszú évekre és gondozásmentes használatra tervezték. Ha a rendszere bármilyen okból már nem működik pontosan, a következő táblázat és az utasítások segíthetnek Önnek, hogy azonnal visszaállítsa a hatékony üzemet. Keresse meg a táblázat fejlécén, hogy milyen rendellenességet tapasztalt és az X-ek jelölik a lehetséges hiba okokat. A lehetséges okokat beszámoltuk, és miután megtalálta azt a jelenséget amelyet tapasztalt, olvassa el az ahhoz a számhoz tartozó utasítást a táblázat után.

1. Áramvezető kábel

Győződjön meg arról, hogy a hálózati vezeték az Ön gépének megfelelő feszültségű és működő dugaszoló aljzatba van-e bedugva. Ellenőrizze, hogy a kismegszakító megfelelő-e a gép áramfelvételének! Ellenőrizze, hogy a kábel szigetelése nem sérült-e meg. Ha a kábel megsérült, hívja a szakszervizt.

2. Áramkör megszakító a ház biztosíték-tábláján.

Vizsgálja meg az épület biztosítékait. Ha a megszakító lekapcsolt, akkor túl sok készüléket használ ezen az egy áramkörön. A jobb eredmény elérésére a porszívó egységet egy külön áramkörre célszerű kötni. Próbálja meg, hogy a többi készülék vezetékeit kihúzza a hálózatból, ha ezután is kikapcsol a megszakító hívja a szervizt! A gépeknek legalább 10 A-es biztosíték szükséges. Ha Önnek ennél kisebb a biztosítéka, villanyszerelővel cseréltesse ki egy 10 A-esre, és lehetőleg köttesse saját áramkörre!

3. Laza vezeték az épületben.

Néha az épület biztosíték-táblája és a konnektor közötti vezeték laza vagy törött. Dugjon be egy lámpát vagy valamilyen más készüléket az aljzatba, hogy biztos legyen afelől, hogy ott van áram, ha nincs akkor hívja a villanyszerelőjét. Ha a konnektor jónak bizonyul, hívja a szakszervizt!

4. A csatlakozóban lévő érintkezők nem zárják az áramkört

Dugja be a takarító csövet egy másik fali kivezetésbe, ha az egység normálisan működik, akkor a probléma a nem működő csatlakozó érintkezőjében vagy távkapcsoló vezetékében van. Hívja a szervizt!

5. A falban lévő kapcsolószál zárlatos valahol

Lehet, hogy a csatlakozón található fémgyűrű a kihúzáskor lecsúszott és benne ragadt a falicsatlakozóban. Távolítsa el a gyűrűt a falicsatlakozóból és erősítse azt rá a gégecső csatlakozóra. Ha nem ez történt, húzza ki a gép hálózati csatlakozóját a konnektorból és értesítse a szervizt!

6. A távkapcsoló vezeték elszakadt

Általában, ha több falicsatlakozó egység sem működik, a hiba a távkapcsoló vezetékében van, a vezeték vagy laza vagy elszakadt. A vezetéket vagy újra meg kell húzni, vagy ki kell cserélni. Hívja a szakszervizt!

7. A távkapcsoló vezetéke zárlatos

Húzza ki az egyik távkapcsoló vezetéket a meghajtó egység oldalán lévő csatlakozóból. Ha a motor megáll, azt jelenti, hogy a távkapcsoló vezeték zárlatos vagy a falicsatlakozók egyikének érintkezőinél maradt a gégecső csatlakozó fémgyűrűje. Ha a 6-os szám alatt leírt művelet nem kapcsolja ki a készüléket, és nem tudja a rövidzár helyét megtalálni, értesítse a szervizt. Ha a motor nem áll le, amikor a távkapcsoló vezetéket kihúzza, akkor a zárlat vagy a meghajtó egység vezetékében van, vagy beragadt a relé. Hívja a szakszervizt!

8. Eldugult a takarító porszívó cső

Húzza ki a gégecsövet a falicsatlakozóból, majd egyik végétől engedjen át egy csavarhúzó a csövön keresztül úgy, hogy a fogantyúja legyen előre. A fogantyúja legalább 20 mm átmérőjű legyen. Ezzel megállapíthatja, hogy hol található a dugulást okozó anyag, és hogy biztosan a gégecsőben van-e a hiba. Ha a csavarhúzó akadást nélkül átjön, a gégecső nincs eldugulva. Ha a csavarhúzó elakad, azt visszafelé mozgatva szedje ki a gégecsőből. A csövet először is egyenesen le kell fektetni, utána be kell dugni a falicsatlakozóba úgy, hogy az elindítsa a motort. Utána emelje föl a

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

csövet a külső végénél kezdve és óvatosan húzza azt szét, majd tolja össze párszor kb. 30 cm-enként, így haladjon végig a cső teljes hosszán a falicsatlakozóig. Ha ennek hatására nem szűnik meg a dugulás, akkor manuális, standard gégecső esetében megfordíthatja a szívásirányt és megpróbálhatja úgy is az előző műveletet. A gyűrűs gégecső csatlakozót és a hajlított nyelet (fogantyút) csavarja le és tegye rá a rugalmas porszívó cső másik végére (a karima balmenetes, úgyhogy a lecsavaráshoz az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni.) Ha a gégecső elektromos vezérlésű (kapcsolós) akkor a szívásirány fordítására és a csatlakozók leszedésére nincs lehetőség.

Vigyázzon, ne feszegesse a csatlakozót, mert ezzel tönkre teheti a gégecsövet.

9. A falban vezetett cső eldugult

Ha megbizonyosodott, hogy a takarítócső nincs eltömődve, és mégsem szív a rendszer a gép működése közben, hívja a szakszervizt!

10. Szemétyűjtő tartály túltelített

Ha azt tapasztalja, hogy a légáramlás kicsi, az első dolog, hogy nézze meg a szemétyűjtő tartályt, hogy nincs-e túltöltve, vagy a porzsák nem dugult-e el (ha használ). Nézze meg a 12-es pontot. Olvassa el a használati utasításnak azt a részét, amelyben a szemétyűjtő tartály tisztításáról van szó.

11. Porzsák eltömődött (ha használ)

Olvassa el a porzsák kicserélése részt! Ott van leírva, hogyan kell kivenni és kicserélni a porzsákot.

12. A szemétyűjtő tartály tömítése laza

Ha a szemétyűjtő tartály tömítése meglazult, akkor fals levegőt enged be. Hívja a szakszervizt!

13. A külső kifúvó nyílás eltömődött

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

Ellenőrizze a kifúvó rendszert úgy, hogy lehúzza a csövet a kifúvó oldalon és összehasonlíttja az ezen a ponton kijövő levegőáramot a külső részbe jutó levegő árammal. Ha dugulást észlel és ezt nem tudja eltávolítani, hívja a szervizt!

14. Szemétyűjtő tartály zárjai nincsenek a helyén

Ha a szemétyűjtő tartály zárjai nincsenek rendesen bezárva az azt eredményezi, hogy a tömítés mentén fals levegőt kap a gép és megszűnik a tisztító képessége. A tartályt tegye a helyére és zárja rá a zárat.

15. Egy másik falon lévő bevezető nyílás nyitva van

Ellenőrizze az összes falicsatlakozót, hogy megbizonyosodjék arról, hogy egyszerre csak egy legyen nyitva. Ha egy időben két vagy több nyílásból próbálunk tisztítani az a légáramlást a szőnyegek mélytisztításához szükséges szint alá csökkenti. Ellenőrizze, hogy a szemétyűjtő adapter is be legyen zárva.

16. A transzformátor leégett

Ha az 1., 2., 3., 4., 5. vagy 7. pontok alatt leírt eljárás után a motor nem indul el, akkor vagy transzformátor leégett vagy egy laza vezeték lehet a motornál. Értesítse a szervizt!

17. Laza vezeték a meghajtó részben

Lásd a 16. pontot!

18. Egy porszívó csövet dugtak egy másik bevezető nyílásba

Ha egy időben egynél több nyílásból porszívóznak, az olyan mértékben csökkenti a légáramlást, hogy az kevesebb, mint ami a szőnyegek mélytisztításához szükséges.

HA NEM TUDJA MEGÁLLAPÍTANI VAGY MEGJAVÍTANI A HIBÁT, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A SZERVIZZEL! Telefonszám: 06-30- 444-1555

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

Jelenség					Lehetséges ok
Nincs lég-áramlás	Kicsi a lég-áramlás	A gép nem működik	A gép folyamatosan működik	Egymás után ki-be kapcsol	Minden X-et nézzen meg, hogy a lehetséges okot megtalálja
X		X		X	1. áramvezető kábel
X		X			2. áramkör megszakító a ház biztosíték
X		X		X	3. laza vezeték
X		X			4. a csatlakozóban lévő érintkezők nem zárják az áramkört
			X		5. a falban lévő kapcsolószál zárlatos valahol
X		X		X	6. távkapcsoló vezetéke elszakadt
			X	X	7. távkapcsoló vezeték zárlatos
X	X				8. a takarító cső eldugult
X	X				9. a falban lévő cső eldugult
	X				10. túltelítődött a szemétygyűjtő tartály
	X				11. a porzsák eltömődött
	X				12. a szemétygyűjtő tartály tömítése laza

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

Jelenség					Lehetséges ok
Nincs lég-áramlás	Kicsi a lég-áramlás	A gép nem működik	A gép folyamatosan működik	Egymás után ki-be kapcsol	Minden X-et nézzen meg, hogy a lehetséges okot megtalálja
X	X				13. a külső kifúvó nyílás eltömődött
	X				14. a szemétygyűjtő tartály zárjai nincsenek bezárva
	X				15. egy másik falon lévő bevezető nyílás nyitva van
X		X			16. a transzformátor leégett
X		X		X	17. laza vezeték a meghajtó részben
			X		18. egy porszívó csövet dugtak egy másik bevezető nyílásba

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

Jó tanácsok és összegzés a központi porszívó rendszer kezeléséhez

Ez a beépített rendszer egy életre szól Önnek és a családjának. Kövesse az alábbi egyszerű tippeket és a készüléket sok éven át örömmel fogja használni.

1. Semmit se tegyen rá a meghajtó egység tetejére, mert a motor túlmelegedhet, mivel a hűtő légáramlat útját elzárja.
2. Óvja a rendszer minden alkatrészét a nedvességtől és a meleg tárgyaktól.
3. Ne hagyja túltöltődni a szemétyűjtő tartályt.
4. Egyszerre csak egy falicsatlakozót használjon, hogy megfelelő légáramlást érjen el. Ha egynél több nyílásból porszívózik egy időben az csökkenti a légáramlást annyira, hogy az nem lesz elég hatásos a tisztításához, valamint a csőben nem lesz képes továbbítani a szemetet ami duguláshoz vezethet.
5. A porszívó csövet és a takarító fejeket a rendeltetésüknek megfelelően használja! Amikor a csövet nem használja, törés és csavarodás mentesen akassza föl! Tárolja a tisztító fejeket és a csatlakozó csövet olyan helyen, ahol nem sérülhetnek meg.
6. Miután kihúzta a csövet a nyílásból, néhány másodpercig hagyja nyitva a falicsatlakozó ajtaját azért, hogy meggyőződhessen a következőkről:
 - a. a motor megállt, már nincs légáramlás
 - b. az utólag beáramló levegő kitisztított minden, esetleg benmaradt szennyeződést a szívócsőből.
7. Ne öntsön, vagy ne szívjon föl semmilyen folyadékot a szívócsőbe, mert a folyadék
 - a. vissza tud folyni a fali nyíláson keresztül és a falon nyomokat hagyhat,
 - b. összetömöríti a csőben a port, szemetet és ez a rendszer eldugulásához vezet.
 - c. tönkre teheti a gépet, zárlatot és áramütést okozhat.

MODELLEK



SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

SPLENDID DESIGN KFT Érd Rekettye utca 34.
Tel: 06-30-444-1555 email: splendiderd@gmail.com

MODELL	FALCON 600	FALCON 700
Garancia időtartalma	3 év	3 év
Gép típus	TQD	TQD
Szűrő típusa	HIBRID szűrés	HIBRID szűrés
Tisztítandó felület	300nm	600nm
Falicsatlakozók max	6db	12db
Típus	FALCON 600	FALCON 700
Max. takarítandó felület (m2)	300 m2	600 m2
Max. fali csatlakozó (db)	6 db	12 db
MOTOR	AMATEK Thru Flow	AMATEK Thru Flow
Anyaga	Alumínium	Alumínium
Elektronikus diagnosztikai rendszer	Több színű LED	Több színű LED
Beszívó cső átmérője (mm)	50 mm	50 mm
Betáphálózat (V)	220/240 V	220/240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz	50 Hz
Motor teljesítmény (W)	1500 W	1700 W
Áramfelvétel (A)	7,0 A	7,6 A
Zárt szívóhatás (mmvo)	3160 mmvo (31 kPa)	3260 mmvo (32 kPa)
Légszállítás (L/sec)	70,00 L/sec (252 m3/h)	81,67 L/sec (294 m3/h)
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	600 Air Watt	700 Air Watt
Porgyűjtő tartály kapacitása (L)	32 L	32 L
Porgyűjtő zsák űrtartalma	22,5 L	22,5 L
Túlterhelés elleni védelem	VAN	VAN
Lágy indítás	VAN	VAN
Kifújás	VAN	VAN
Hangtompító	VAN	VAN
Súly (kg)	8,6 kg	8,7 kg
Magasság (mm)	767 mm	767 mm
Átmérő (mm)	360 mm	360 mm
Beszívócső magassága az aljától (mm)	767 mm	767 mm
Kifúvócső magassága az aljától (mm)	550 mm	550 mm
Zajsztint (dB)	kisebb, mint 59/68* dB	kisebb, mint 60/69* dB
* hangtompítóval/tompító nélkül		
Garancia	alap 3 év/ kiterjesztett 6 év	alap 3 év/ kiterjesztett 6 év
Egyen-értékű csőhossz (m)	55 m	100 m